


シートの汚れを未然に防ぎ いつまでも新車の輝きを！

飲み物をこぼしてしまったり・・・

シート内部に侵入した汚れはなかなか取れません。
優れた撥水・防汚性で、水や油汚れの侵入を防ぎ、
汚れを拭き取りやすくします。



BEFORE

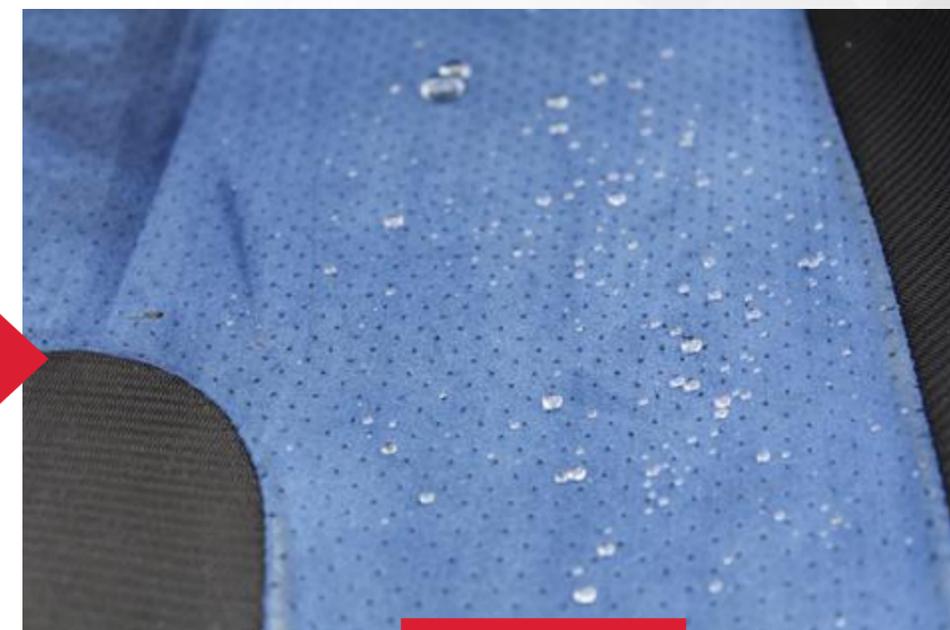

AFTER

 **撥水・防汚性**

 **耐久・安全性**

 **ファブリック
シートコート
特性**

	2列シートの場合	3列シートの場合
価格 (税込)	¥6,050 (消費税抜き ¥ 5,500)	¥7,150 (消費税抜き ¥ 6,500)

施工目安時間：1脚5分程度

※ ファブリックシート専用です。合皮や本革シートには使用しないでください。 ※ 本製品の防汚性は、汚れの付着を防止するものであり、汚れを除去するものではありません。


※ 使用している写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。 (※1) 数値はメーカーのテストによるもので保証値では御座いません。お車の使用状況により異なります。

「ジュース」や「油汚れ」を弾いて シート内への侵入を防ぐ

特殊フッ素系ポリマーがシートの繊維1本1に浸透し、優れた撥水性・防汚性を発揮します。水や油汚れの侵入を防ぎ、汚れを拭き取りやすくします。水の分子がコーティング剤の分子より大きいのでシート内部に水は侵入しません。通気性や生地風の風合いは変わりません。




施工

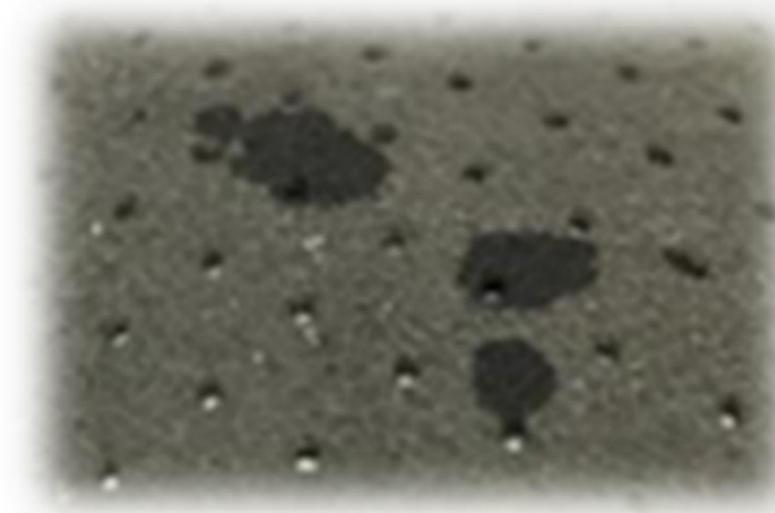

未施工

効果約6カ月の耐久性で 新車時から、半年毎の定期点検もまるごとおまかせ

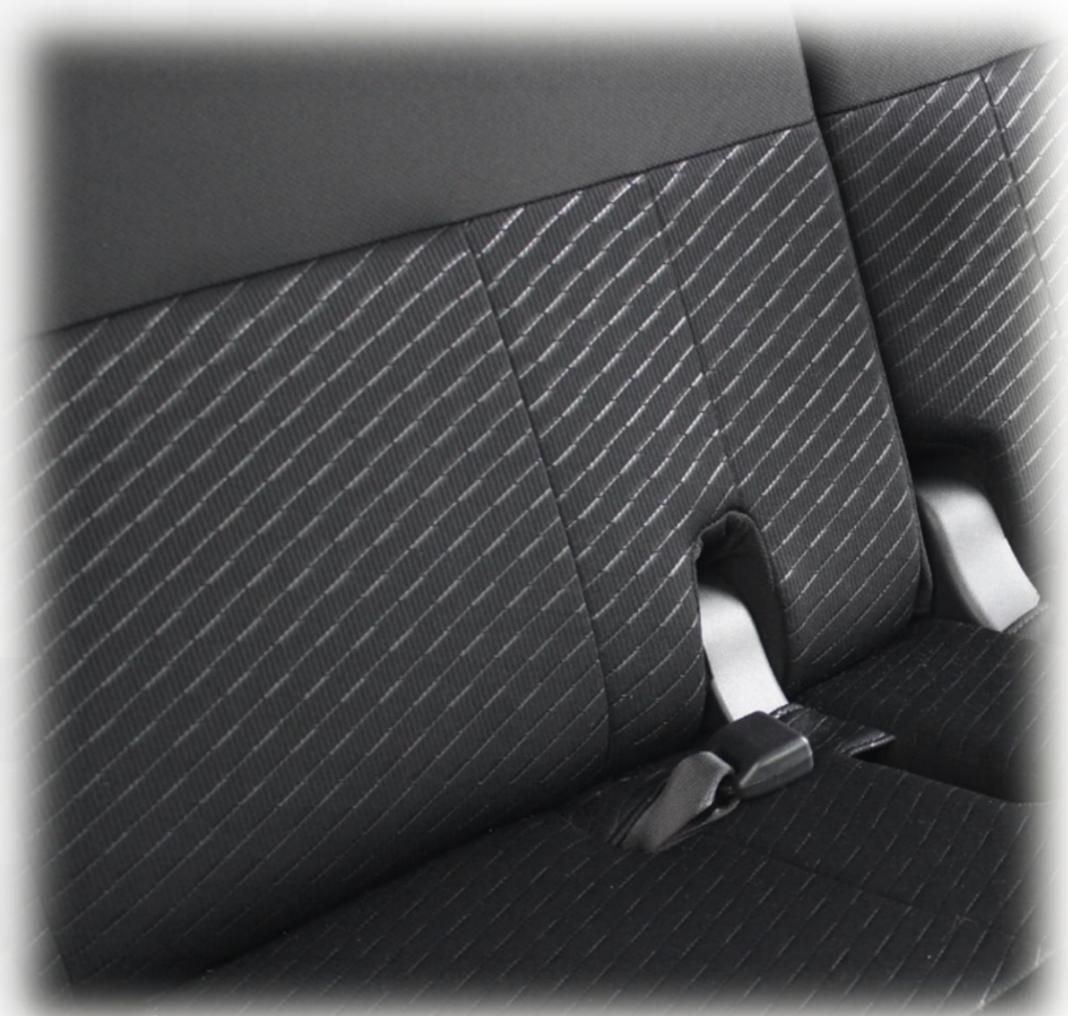

効果約6カ月（※1）の耐久性で、**新車時から半年毎の定期点検時の施工**がおススメです。
汚れを防ぎキレイな状態を長期にわたり維持することができます。


安全性

ヒトパッチテスト実施済み「**皮膚刺激指数0.0**」安全品
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合
チャイルドシートにも安心して使用できます。


メカニズム

繊維に、より浸透させるために水系処方された基材をベースとし、繊維1本1本隅々までコーティングされます。

コーティング前

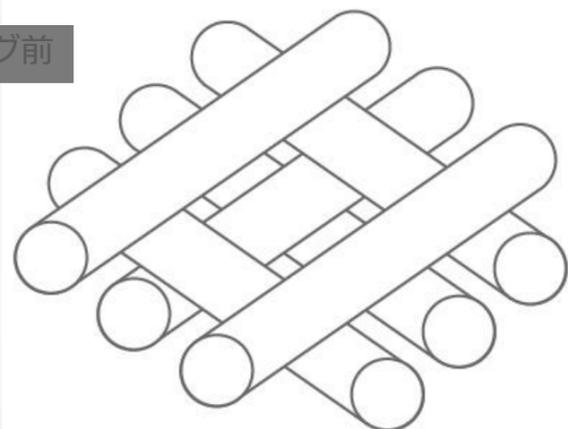


コーティング後

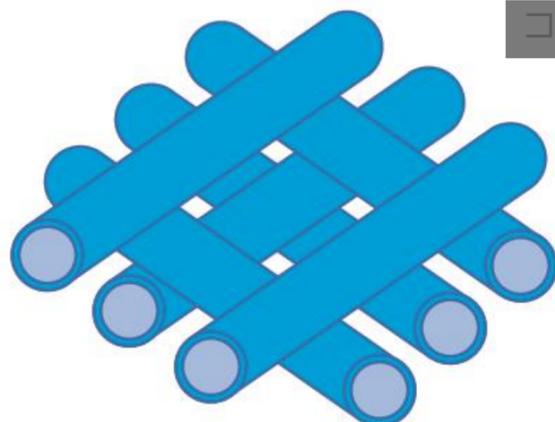


※イメージ

撥水効果が弱くなってきたら、上塗りすることにより、コーティング層が増え、効果を継続させることが可能となります。

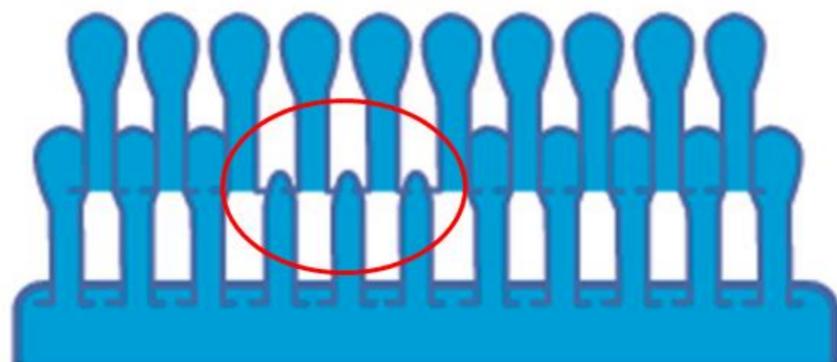


※イメージ

施工すると繊維に染み込み表面に突起状のコーティング層ができます。

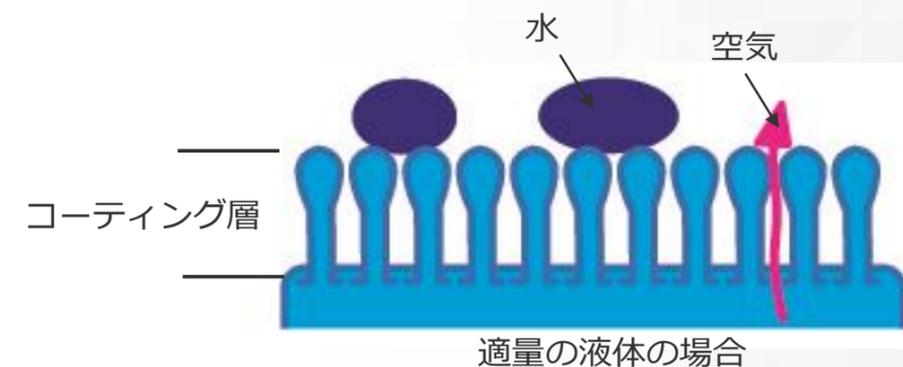

※イメージ

大量に水が着いた時は水圧がかかり、小さな水がコーティング層にも侵入してきます。しかし、水の分子がコーティング剤の分子より大きいのでシート内部に水は侵入しません。

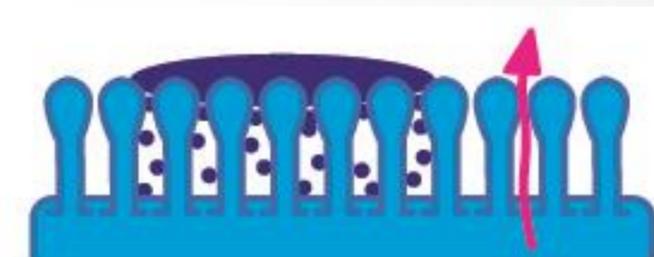

大量の液体の場合